

KONTROLNÉ, REVÍZNE ŠACHTY SO SPÄTNOU KLAPKOU

Výhody

- Šachtové dna s klapkou sú zariadenia, ktoré účinne blokujú spätný tok splaškov. Ich hlavnou výhodou je spätná klapka, ktorá je odnímateľná a dá sa vytiahnuť nad povrch.
- Účinná ochrana budov.
- Nízka cena a jednoduchá inštalácia
- Možnosť odstránenia spätnej klapky bez vstupu do šachty.
- Na údržbu nie je potrebné volať špecialistu.
- Odolnosť proti korózii, nízkym a vysokým teplotám a chemikáliám.




Aplikácia

Revízna šachta so spätnou klapkou je určená na použitie v kanalizačných alebo dažďových rozvodoch.

Odporúčaným miestom inštalácie je odtokové potrubie medzi budovou a hlavnou prípojkou.

Šachtové dno so spätnou klapkou slúži ako inšpekčná komora, zároveň chráni budovu pred povodňami.

Pre šachty so spätnou klapkou odporúčame použiť šachtový poklop s pachotesným rámom, ktorý zabraňuje úniku splaškov na povrch zeme pri spätnom prúdení, tiež zabraňuje úniku nepríjemných pachov.

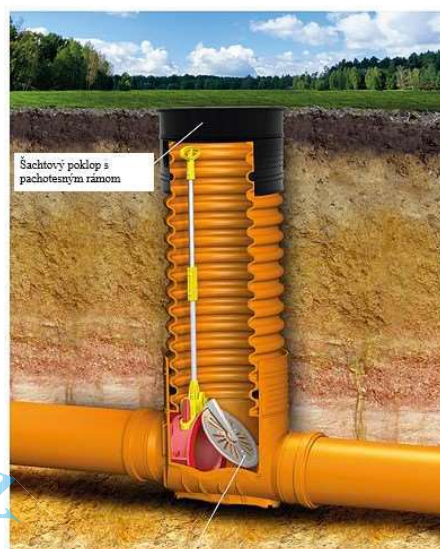



Princíp činnosti

Jav spätného toku, ktorý sa vyskytuje v kanalizácii, spôsobuje spätný tok splaškov do interiéru budovy a zaplavenie nízko položených miestností. Môže to byť spôsobené silnými zrážkami alebo povodňami. Počas normálnej činnosti odpadová voda voľne prúdi a zdvíha voľne zavesenú klapku zariadenia. Keď dôjde k spätnému toku, zastaví ho klapka. Proces je úplne automatický a nevyžaduje žiadnu údržbu. Zostava klapky zariadenia je trvale spojená s chrómovo niklovou tyčou ukončenou rukoväťou. To umožňuje jeho ľahké odstránenie z nádrže na kontrolu a údržbu. Po kontrole je ľahké umiestniť zostavu s klapkou pomocou tyče do západkového mechanizmu.



KONTROLNÉ, REVÍZNE ŠACHTY SO SPÄTNOU KLAPKOU

| Kód produktu | Názov produktu |
|--------------|--|
| 1534 | <u>Šachtové dno so spätnou klapkou 315/160 P</u> |
| 2971 | <u>Šachtové dno so spätnou klapkou 315/200 P</u> |
| 1535 | <u>Šachtové dno so spätnou klapkou 400/160 P</u> |
| 2970 | <u>Šachtové dno so spätnou klapkou 400/200 P</u> |

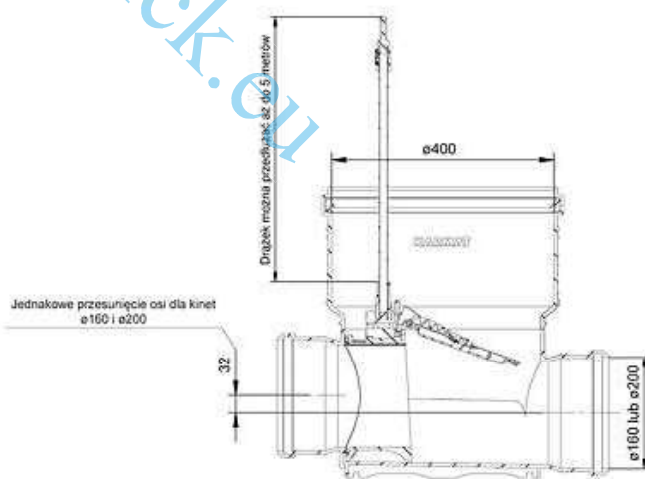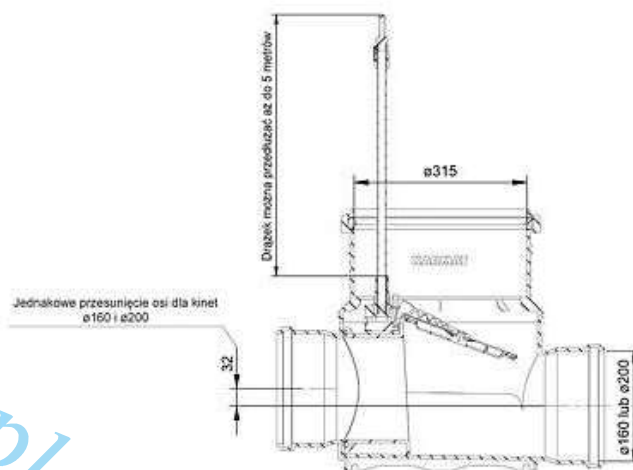

www.plastick.eu